


CABOS AUDIO



TIPO	COMPOSIÇÃO Nº CONDUTORES	SECÇÃO mm ² MATERIAL	COBERTURA	RESISTÊNCIA DC (Ω/ Km.)	APRESENTAÇÃO PADRÃO
				RESISTÊNCIA ISOLAMENTO (MΩ/ Km.)	
FVD-50	2 x 0,50	0,50 Cobre nu multifilar	PVC BRANCO Negro Opção: HFLS	48 10000	Rolos 100 m
FVD-75	2 x 0,75	0,75 Cobre nu multifilar		31 10000	
FVD-100	2 x 1,00	1,00 Cobre nu multifilar		23 10000	
FVD-150	2 x 1,50	1,50 Cobre nu multifilar		15 10000	
FVD-250	2 x 2,50	2,50 Cobre nu multifilar		10 10000	

Cabo Polarizado

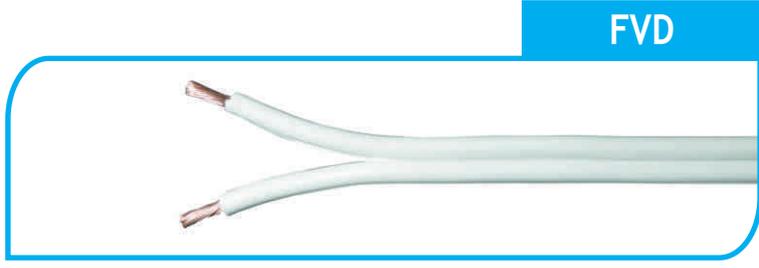

Variação da secção do cabo entre +/- 5%
Cobre Pureza - 99.9%

- Policloreto de vinil segundo normas RoHs
- Halogen free low smoke segundo norma :
 - EN 60332-1-2- Propagação vertical de chama
 - UNE 50267-2-1- Livre de halógenos
 - UNE 50267-2-3- Baixa corrosividade dos fumos
 - EN 61034 - Baixa opacidade dos fumos

À ATRON RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

